



มาตรฐานทางเข้า - ออก ทางหลวงแบบทางเดียว

สำหรับเขตทางระหว่าง ๖๐.๐๐ ม.

7.00

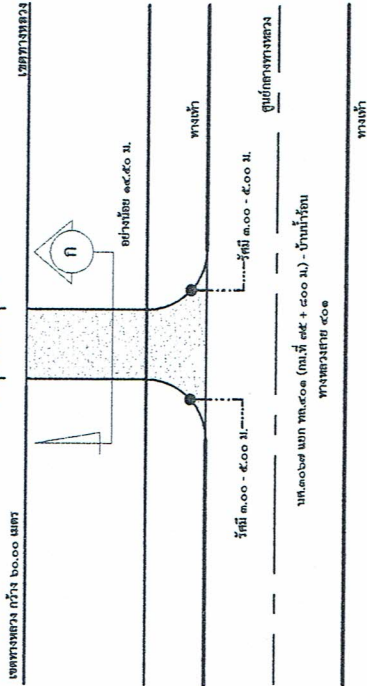

แปลน

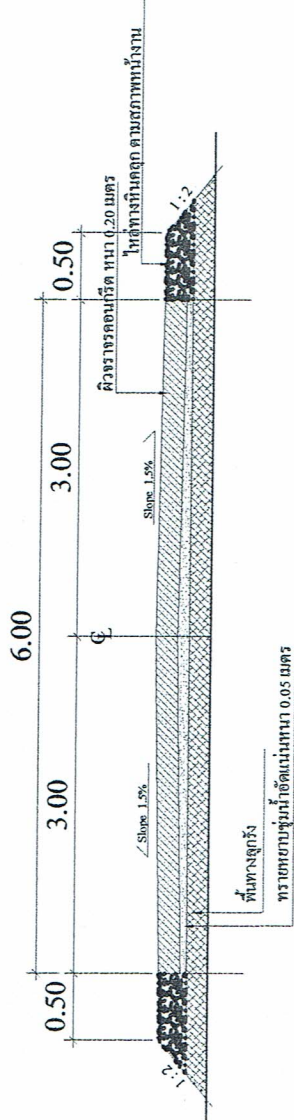

รูปตัด ก

รายการประกอบแบบ

๑. งานรื้อถอนพื้นถนน คสล. เดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร
- งานรื้อถอนพื้นผิวรองต่อถนน กว้าง ๒.๒๓ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร (สองข้าง)
๒. งานทรายหยาบรองพื้นทาง
๓. งานเทล็กตะแกรงวางเหล็ก ขนาด ๔.๐๐ มม. @ ๐.๒๐ #
๔. งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.๒ กำลังอัด ๒๔๐ ksc.
๕. งานเทล็กเส้น
- RB ๑๕ มม. คุณภาพ SR ๒๔
- DB ๑๖ มม. คุณภาพ SD ๓๐
๖. งานแบบเทล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว ๒ ข้าง)
๗. งานรอยเชื่อม + วาสตอสฟิลท์
๘. งานหินคลุกไหลทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

หมายเหตุ

๑. ก่อนดำเนินการผู้รับจ้างต้อง แจ้งเข้าดำเนินการพร้อมแจ้งชื่อ วัสดุ ข้างผู้ควบคุมงานจ้างต่อผู้ว่าจ้าง ก่อนดำเนินการ ๑ วัน
๒. ผู้รับจ้างต้องเก็บตัวอย่างวัสดุในวันที่เทคอนกรีตผิวจราจร วนละไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ชุด ขนาด ๑๕.๐๐ x ๑๕.๐๐ x ๑๕.๐๐ ลบ.ม.
๓. ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือรับรองคุณภาพวัสดุคอนกรีต กำลังอัดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัน

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปรับปรุงทางเข้าถนนสายทุ่งหัวนา หมู่ที่ ๗ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก ทน ๐.๑๕ เมตร ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ถนนสายทุ่งหัวนา หมู่ที่ ๗ บ้านเขาไผ่ ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิเกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรวจ,เขียนแบบ

(นายชัชชัย ใจมั่น)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ)
ทนายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นางวรรณกร เวชระกร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

มาตราส่วน

๑ : ๕๐๐
วันเดือนปี
๒๕๖๓/๒๕๖๓
จำนวนแผ่น
๐๒

